

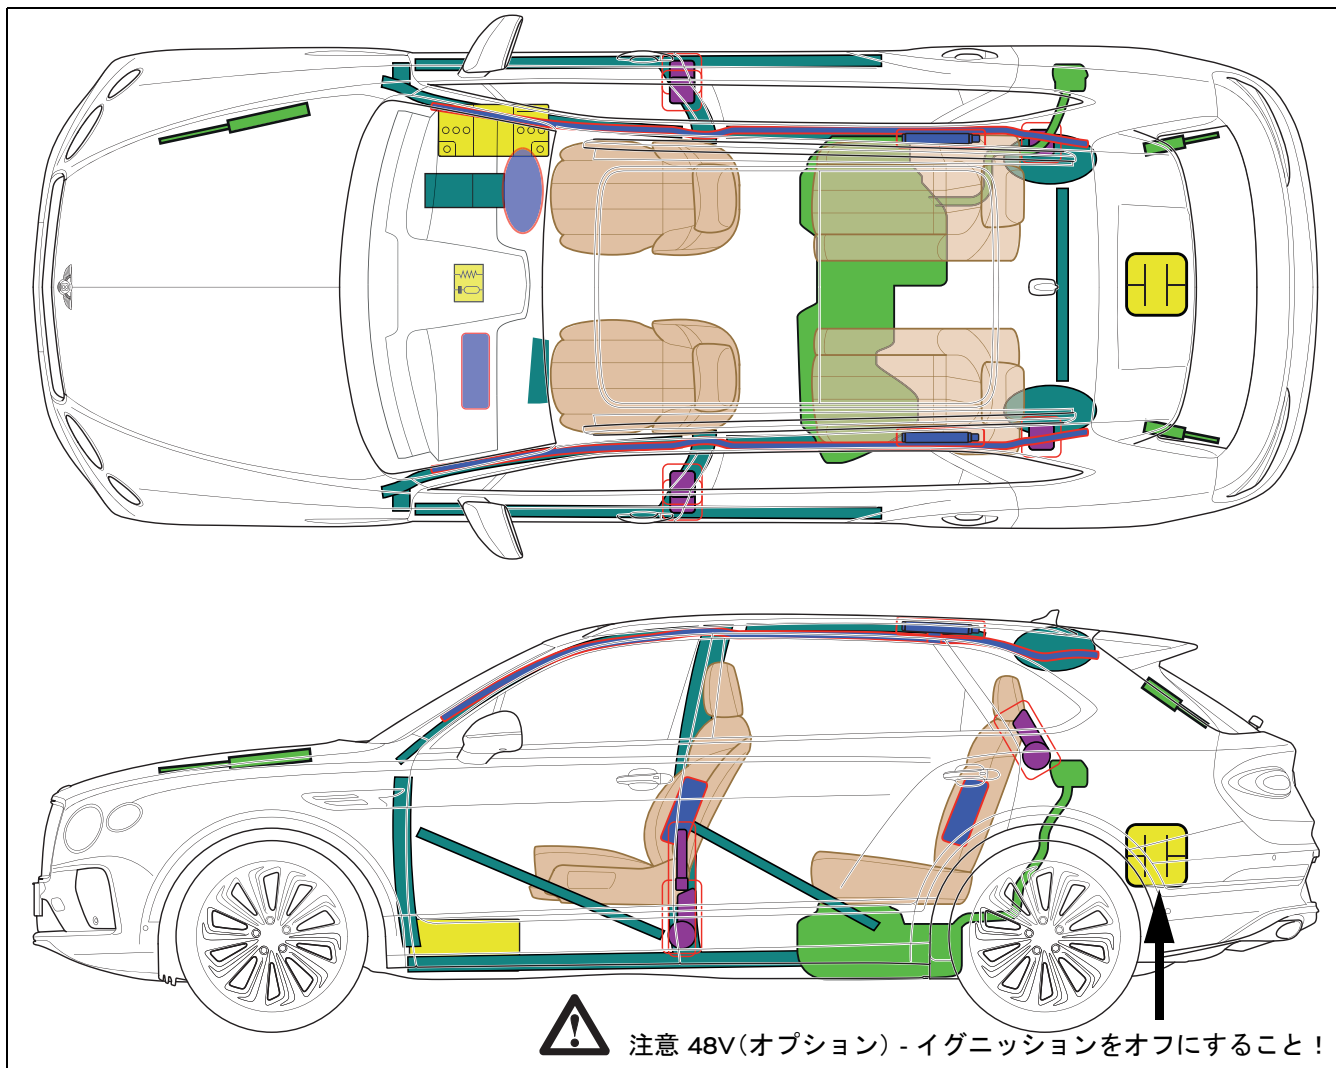



エアバッグ




高強度範囲




SRS コント
ロールユニッ
ト




シートベルト
プリテンショ
ナー




ガス封入ダン
パー




低電圧バッテ
リー



燃料タンク



低電圧キャパ
シター



インフレー
ター

1. 識別／確認

ここは空白


2. 固定化／安定化／持ち上げ

ここは空白

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

パッシブセーフティシステムを停止する

イグニッションスイッチをオフにする

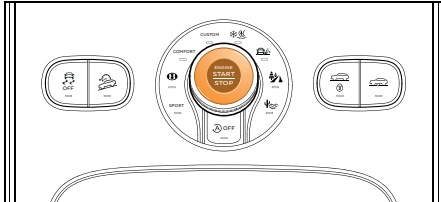

ブレーキペダルを踏まずにエンジンスタート/ストップボタンを押します。

12V バッテリーのケーブルを外す

パッシブセーフティ システム（エアバッグとシートベルトプリテンショナー）の停止方法：




車両にジャンプケーブルが接続されていないことを確認します。

1. 可能であれば、右側フロントシートを一番後ろまで移動します。
2. カーペットオーバーマットがある場合は、カーペットオーバーマットを取り外します。
3. 右側フットウェルにある穴の部分 (1) を緩めます。
4. 12V バッテリーのマイナスケーブル (2) を外し、うっかり触れないように固定します。

4. 乗員へのアクセス

ガラスの種類

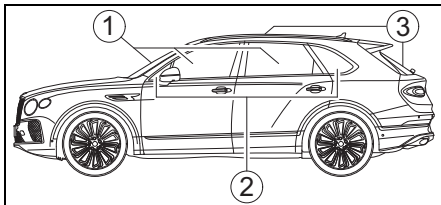

1. 安全合わせガラス
2. 安全合わせガラス
3. 安全単板ガラス

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体



最大 85L



12V


6. 火災の場合

ここは空白

7. 水没の場合

ここは空白

8. 牽引／移動／保管

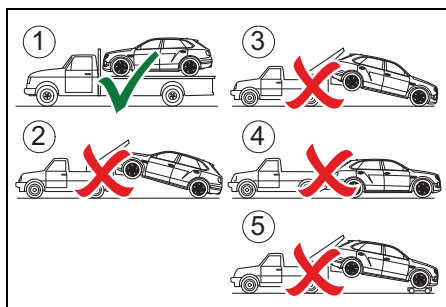

事故後、車両を正常に運転できない場合は、事故現場から運搬する必要があります。

⚠ 注意！

- 車両は (1) に示すように、四輪とも荷台に載せて運搬してください。
- (2)、(3)、(4)、(5) のように牽引してはいけません。
- 荷台に載せて運搬する前にハザードライトを点滅させ、すべてのドアをロックします。
- 運搬中に車内に立ち入ってはいけません。

9. 重要な追加情報

ここは空白

10. 使用したピクトグラムの説明



可燃物



腐食性物質



健康有害性



水生環境有害性



電気自動車